


Configuration de la relation de Failover:

Sur le DC1 (serveur principal), rendez-vous dans le gestionnaire de rôle DHCP. Faites un clic droit sur l'étendue, puis « Configurer un basculement automatique ».

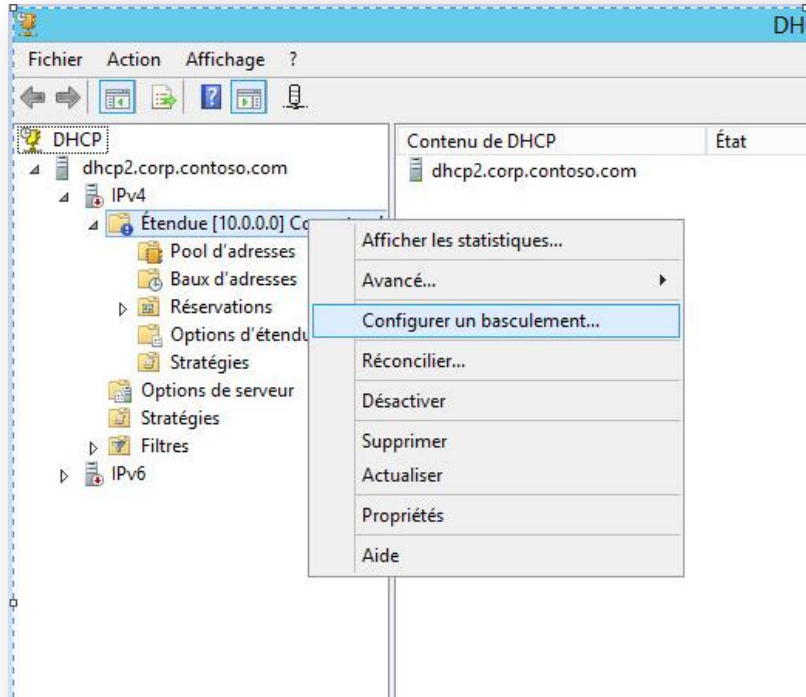

Sélectionner l'étendue voulue :

Si aucun serveur partenaire ne s'affiche, cliquer sur « Ajouter un serveur » et sélectionner le dans la liste ou ajouter le manuellement.

